



COMPACT

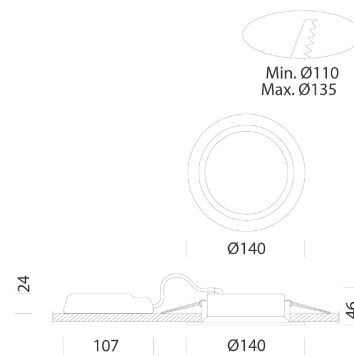



Produktbeskrivelse

Dekorativ downlight, ideel til gange og korridorer.

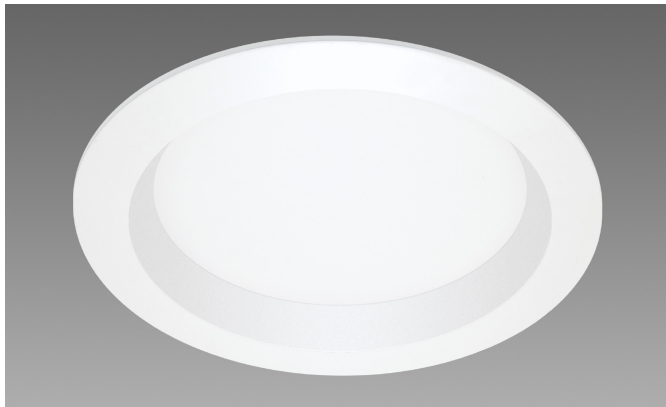

Specifikationer

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Placering: | Indbyg |
| Lumen (output): | 1200lm, 1950lm, 2600lm |
| Watt: | 11W, 19W, 25W |
| Kelvin: | 3000K, 4000K |
| MacAdam (SDCM): | ≤3 |
| CRI: | 95 |
| Levetid: | 55.000 timer (L80B20) |
| Dimensioner (mm): | H:46-58, Ø:140/180/245 |
| Hulmål (mm): | Ø110-135, Ø160-175, Ø200-240 |
| Vægt: | 0,23kg, 0,44kg, 0,6 kg |
| Farver: | Hvid |

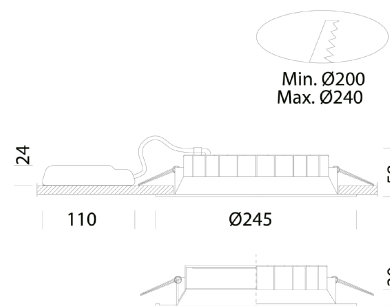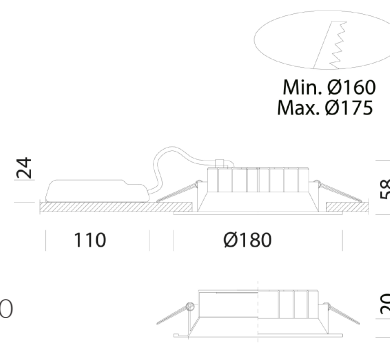

X Light I/S

Engvangen 7-9
2680 Solrød Strand
Tel: +45 5667 1100
info@xlight.dk
CVR: 26180422
www.xlight.dk