

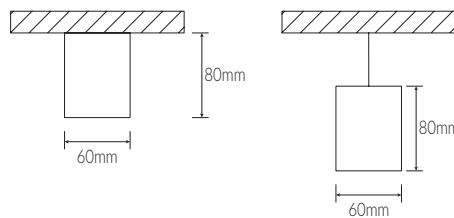


PROLINE 60



Produktbeskrivelse

Lineært ekstruderet profilarmatur i aluminium for påbygning eller nedhængning.

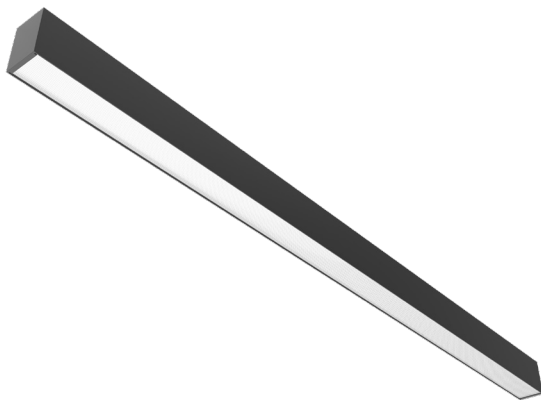


Specifikationer

Placering:	Påbyg, Nedhængt
Lumen (output):	1650lm, 3300lm, 4125lm
Watt:	14W, 28W, 35W
Kelvin:	3000K, 4000K
Tunable White:	Ved forespørgsel
MacAdam (SDCM):	≤3
CRI:	>80 (>90 ved forespørgsel)
Levetid:	100.000 timer (L80B50)
Driver/Forkobling:	Philips, Osram, Tridonic e.l.
Dimensioner (mm):	Lx60x80
Vægt:	2kg, 3 kg, 3,5 kg
Farver:	RAL 9006, Øvrige RAL-farver ved forespørgsel

Kan tilbydes med uplight
Kan tilbydes i IP44

Afskærmning

[MPR] diffuser



[WD] diffuser



X Light I/S

Engvangen 7-9
2680 Solrød Strand
Tel: +45 5667 1100
info@xlight.dk
CVR: 26180422
www.xlight.dk